protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Danych

Opis

Dennica, ANSI/ASME B16.9, ASTM A234 WPB, cert. EN10204/3.1

Glow. dane

2 1/2" std

d1	73.00 mm
S	5.16 mm
h	38.00 mm

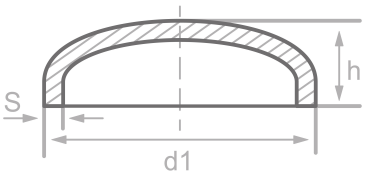



Sklad chemiczny (analiza stopu) w % wagowo

(Gorny limit, jezeli podano tylko jedna wartosc)

Nazwa: WPB

Numer mat.: ----

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Inna
0.30	0.10	1.06	0.048	0.058	0.40	0.40	0.15		0.40		0.08	

Wlasciwosci mechaniczne

Nazwa: WPB

Numer mat.: ----

Gorna granica lub granica plastycznosci reH lub Rp0.2 min dla grubosci scianek T w mm, N/mm2 w temperaturze		Wytrzymalosc Rm dla grubosci T w mm, N/mm2 w temperaturze pok.		Wydluzenie A w pok.-temperatura,min.%		Min. praca z nacieciem KV w J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Wzdluz	Krzyz	Wzdluz	Krzyz
240	240	min. 415	min. 415	30	17		

Zrodla: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PM Fittings GmbH. Informacje bez gwarancji. Zastrzezony blad.