protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Danych

Opis

Redukcja symetryczna, DIN2616/
EN10253-2-B, 16Mo3,
cert. EN10204/3.1

Glow. dane

168.30 x 11.00 / 88.90 x 8.00

D	168.30 mm
S1	11.00 mm
d	88.90 mm
S2	8.00 mm
L	140.00 mm

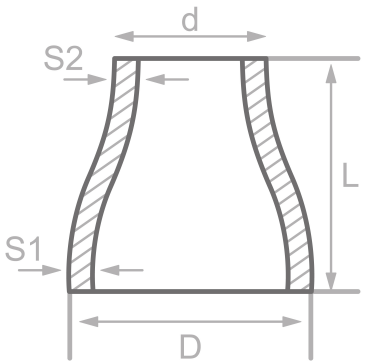

Sklad chemiczny (analiza stopu) w % wagowo

(Gorny limit, jezeli podano tylko jedna wartosc)

Nazwa: 16Mo3

Numer mat.: 1.5415

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Inna
0.20	0.35	0.90	0.025	0.020	0.30	0.30	0.35		0.30			Al

Wlasciwosci mechaniczne

Nazwa: 16Mo3

Numer mat.: 1.5415

Gorna granica lub granica plastycznosci reH lub Rp0.2 min dla grubosci scianek T w mm, N/mm2 w temperaturze		Wytrzymalosc Rm dla grubosci T w mm, N/mm2 w temperaturze pok.		Wydluzenie A w pok.-temperatura,min.%		Min. praca z nacieciem KV w J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Wzdluz	Krzyz	Wzdluz	Krzyz
280	270	450-600	450-600	22	20		

Zrodla: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PM Fittings GmbH. Informacje bez gwarancji. Zastrzezony blad.