protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

# Danych

## Opis


Kolano hamb., DIN2605/EN10253-2-A
3D-90°, P235GHTC2, cert. EN10204/3.1



## Glow. dane

21.30 x 4.00 mm

| | |
|---|---|
| D | 21.30 mm |
| S | 4.00 mm |
| r | 28.00 mm |

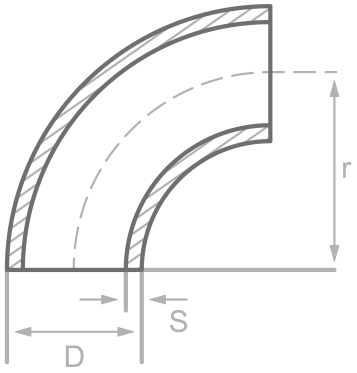


## Sklad chemiczny (analiza stopu) w % wagowo

(Gorny limit, jezeli podano tylko jedna wartosc)

Nazwa: P235GHTC2

Numer mat.: 1.0345

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Inna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | Al |

## Wlasciwosci mechaniczne

Nazwa: P235GHTC2

Numer mat.: 1.0345

| Gorna granica lub granica plastycznosci reH lub Rp0.2 min dla grubosci scianek T w mm, N/mm2 w temperaturze | | Wytrzymalosc Rm dla grubosci T w mm, N/mm2 w temperaturze pok. | | Wydluzenie A w pok.-temperatura,min.% | | Min. praca z nacieciem KV w J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T<=16 | 16<T<=60 | T<=16 | 16<T<=60 | Wzdluz | Krzyz | Wzdluz | Krzyz |
| 235 | 225 | 360-500 | 360-500 | 25 | 23 | 40 | 27 |

Zrodla: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PM Fittings GmbH. Informacje bez gwarancji. Zastrzezony blad.