team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Danych


Opis

Kolano hamb., DIN2605/EN10253-2-A
3D-45°, St35.8/III, cert. EN10204/3.1

Glow. dane

355.60 x 12.50 mm

D	355.60 mm
S	12.50 mm
r	533.00 mm

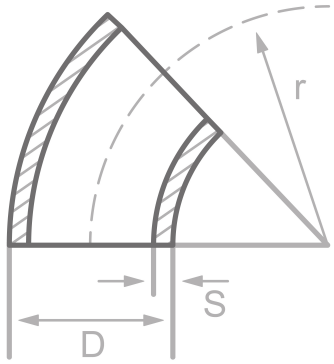



Sklad chemiczny (analiza stopu) w % wagowo

(Gorny limit, jezeli podano tylko jedna wartosc)

Nazwa: St35.8/III

Numer mat.: 1.0305

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Inna
0.17	0.35	0.80	0.040	0.040								

Wlasciwosci mechaniczne

Nazwa: St35.8/III

Numer mat.: 1.0305

Gorna granica lub granica plastycznosci reH lub Rp0.2 min dla grubosci scianek T w mm, N/mm2 w temperaturze		Wytrzymalosc Rm dla grubosci T w mm, N/mm2 w temperaturze pok.		Wydluzenie A w pok.-temperatura,min.%		Min. praca z nacieciem KV w J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Wzdluz	Krzyz	Wzdluz	Krzyz
235	225	360-480	360-480	25	23		34

Zrodla: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PM Fittings GmbH. Informacje bez gwarancji. Zastrzezony blad.