protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Danych


Opis

Kolano hamb., DIN2605/EN10253-2-A
3D-45°, P355NH, cert. EN10204/3.1

Glow. dane

168.30 x 5.00 mm

D	168.30 mm
S	5.00 mm
r	229.00 mm

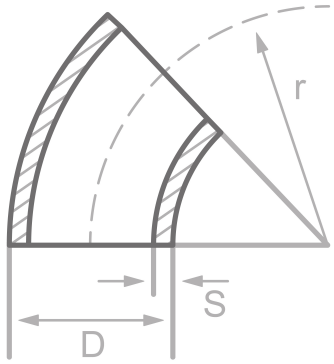



Sklad chemiczny (analiza stopu) w % wagowo

(Gorny limit, jezeli podano tylko jedna wartosc)

Nazwa: P355NH

Numer mat.: 1.0565

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Inna
0.18	0.50	1.70	0.025	0.010	0.30	0.30	0.08	0.05	0.50	0.03	0.10	Al. N

Wlasciwosci mechaniczne

Nazwa: P355NH

Numer mat.: 1.0565

Gorna granica lub granica plastycznosci reH lub Rp0.2 min dla grubosci scianek T w mm, N/mm2 w temperaturze		Wytrzymalosc Rm dla grubosci T w mm, N/mm2 w temperaturze pok.		Wydluzenie A w pok.-temperatura,min.%		Min. praca z nacieciem KV w J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Wzdluz	Krzyz	Wzdluz	Krzyz
355	345	490-650	490-630	22	20	55	39

Zrodla: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PM Fittings GmbH. Informacje bez gwarancji. Zastrzezony blad.