team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

# Danych

## Opis


Trojnik, DIN2615/EN10253-4-A,
1.4571s, cert. EN10204/3.1



## Glow. dane

42.40 x 2.60 / 33.70 x 2.60
mm

| | |
|---|---|
| d1 | 42.40 mm |
| S1 | 2.60 mm |
| d2 | 33.70 mm |
| S2 | 2.60 mm |
| a | 48.00 mm |
| b | 48.00 mm |

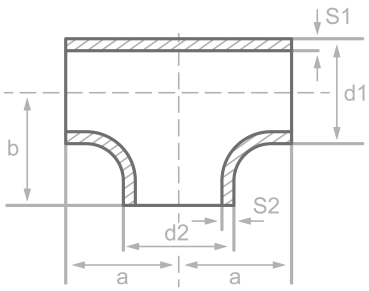


## Sklad chemiczny (analiza stopu) w % wagowo

(Gorny limit, jezeli podano tylko jedna wartosc)

Nazwa: 1.4571s

Numer mat.: 1.4571

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Inna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.5 | | 2.50 | | 13.5 | 0.70 | | |

## Wlasciwosci mechaniczne

Nazwa: 1.4571s

Numer mat.: 1.4571

| Gorna granica lub granica plastycznosci reH lub Rp0.2 min | | Wytrzymalosc Rm dla grubosci T w mm, N/mm2 w temperaturze pok. | | Wydluzenie A w pok.- | | Min. praca z nacieciem KV w J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T<=16 | 16<T<=60 | T<=16 | 16<T<=60 | Wzdluz | Krzyz | Wzdluz | Krzyz |
| | | 500-730 | 500-730 | 35 | 30 | 100 | 60 |

Zrodla: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PM Fittings GmbH. Informacje bez gwarancji.
Zastrzezony blad.