team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Datablad

Beskrivelse

Konc. konus, ANSI/ASME B16.9,
ASTM A234WPB, cert. EN10204/3.1

Hoveddata

2 1/2" xs / 1 1/2" xs

D	73.00 mm
S1	7.01 mm
d	48.30 mm
S2	5.08 mm
L	90.00 mm

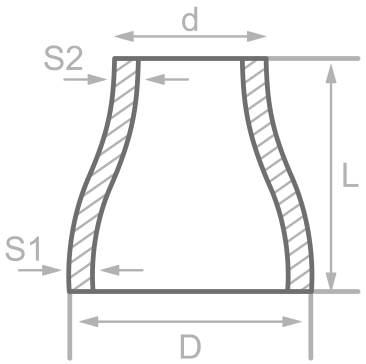

Kemisk sammensaetning (smelteanalyse) i % af massen

(Ovre graense, hvis kun en vaerdi er angivet)

Kort navn: WPB

Materiale nr.: ----

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Mere
0.30	0.10	1.06	0.048	0.058	0.40	0.40	0.15		0.40		0.08	

Mekaniske egenskaber

Kort navn: WPB

Materiale nr.: ----

Ovre flydegraense eller flydegraense reH eller Rp0,2 min for godstykkelser T i mm, N/mm2 ved stuetemperatur		Traekstyrke Rm for vaegtykkelser T i mm, N/mm2 ved stuetemperatur		Forlaengel. A ved stue-temperatur, min.%		Minim. indvirkning arbejde KV in J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Laengd.	Tvaerg.	Laengd.	Tvaerg.
240	240	min. 415	min. 415	30	17		

Tilskrivning: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz er et registreret varemærke tilhørende PM Fittings GmbH. Oplysninger uden ansvar. Med forbehold for fejl.