team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

# Datablad


## Beskrivelse

Bojning, DIN2605/EN10253-2-A-3D,
90°, P265GH, cert. EN10204/3.1

## Hoveddata

60.30 x 8.00 mm

| | |
|---|---|
| D | 60.30 mm |
| S | 8.00 mm |
| r | 76.00 mm |

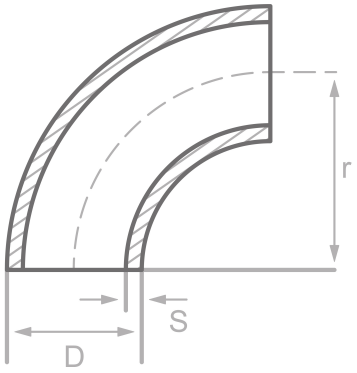




## Kemisk sammensaetning (smelteanalyse) i % af massen

(Ovre graense, hvis kun en vaerdi er angivet)

Kort navn: P265GH

Materiale nr.: 1.0425

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Mere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | Al |

## Mekaniske egenskaber

Kort navn: P265GH

Materiale nr.: 1.0425

| Ovre flydegraense eller flydegraense reH eller Rp0,2 min for godstykkelser T i mm, N/mm2 ved stuetemperatur | | Traekstyrke Rm for vaegtykkelser T i mm, N/mm2 ved stuetemperatur | | Forlaengel. A ved stue-temperatur, min.% | | Minim. indvirkning arbejde KV in J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T<=16 | 16<T<=60 | T<=16 | 16<T<=60 | Laengd. | Tvaerg. | Laengd. | Tvaerg. |
| 265 | 255 | 410-570 | 410-570 | 23 | 21 | 40 | 27 |

Tilskrivning: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz er et registreret varemærke tilhørende PM Fittings GmbH. Oplysninger uden ansvar. Med forbehold for fejl.