protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Datablad

Beskrivning

Koncentrisk kona, ANSI/ASME B16.9,
ASTM A234 WPB,cert. EN10204/3.1

Huvuddata

16" s.40 / 12" s.40

D	406.40 mm
S1	12.70 mm
d	323.90 mm
S2	10.31 mm
L	355.00 mm

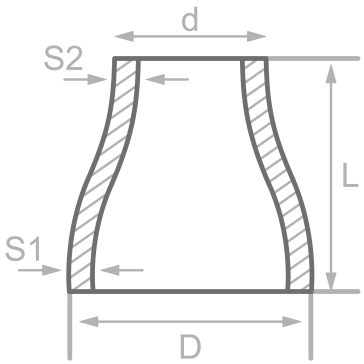

Kemisk sammansättning (batchanalys) i % av massan

(Övre gräns om endast ett värde anges)

Kort namn: WPB

Materialnr.: ----

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Övrig
0.30	0.10	1.06	0.048	0.058	0.40	0.40	0.15		0.40		0.08	

Mekaniska egenskaper

Kort namn: WPB

Materialnr.: ----

Övre sträckgräns eller förlängninggr. reH eller Rp0,2 min för väggtjocklekar T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Draghallfasthet Rm f. väggtjocklek. T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Förlängning A i rums-temperatur, min.%		Minsta paverkan KV i J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs
240	240	min. 415	min. 415	30	17		

Ursprung: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz är ett registr. varumärke som tillhör PM Fittings. Inform. lämnas utan garanti. Undant. för fel och utelämna