team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Datablad


Beskrivning


Svetsnippel, EN10241, TAB 22,
avsmalnande trad, S235W,
cert. 2.2

Huvuddata

1/2" x 50 mm

d1	1/2"
L	50 mm

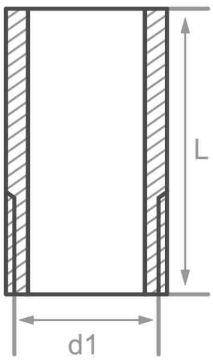

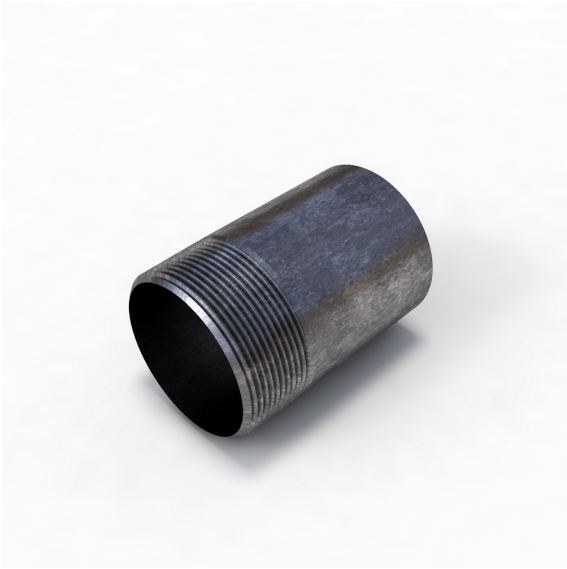

Kemisk sammansättning (batchanalys) i % av massan

(Övre gräns om endast ett värde anges)

Kort namn: S235W

Materialnr.: 1.0037

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Övrig
0.17		1.40	0.045	0.045								N

Mekaniska egenskaper

Kort namn: S235W

Materialnr.: 1.0037

Övre sträckgräns eller förlängninggr. reH eller Rp0,2 min för väggtjocklekar T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Draghallfasthet Rm f. väggtjocklek. T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Förlängning A i rums-temperatur, min.%		Minsta paverkan KV i J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs
235	225	360-500	360-500	25	25		

Ursprung: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz är ett registr. varumärke som tillhör PM Fittings. Inform. lämnas utan garanti. Undant. för fel och utelämna