Datablad

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Beskrivning


T-rör, DIN2615/EN10253-4-A
1.4571s, cert. EN10204/3.1



Huvuddata

60.30 x 2.90 / 48.30 x 2.60
mm

d1	60.30 mm
S1	2.90 mm
d2	48.30 mm
S2	2.60 mm
a	64.00 mm
b	60.00 mm

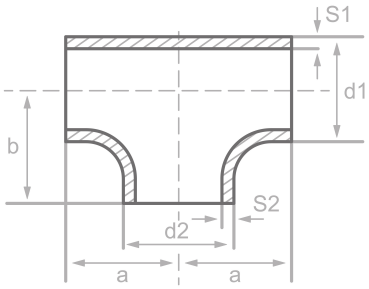

Kemisk sammansättning (batchanalys) i % av massan

(Övre gräns om endast ett värde anges)

Kort namn: 1.4571s

Materialnr.: 1.4571

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Övrig
0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	18.5		2.50		13.5	0.70		

Mekaniska egenskaper

Kort namn: 1.4571s
Materialnr.: 1.4571

Övre sträckgräns eller förlängninggr. reH eller Rp0,2 min		Draghallfasthet Rm f. väggtjocklek. T		Förlängning A i rums-		Minsta paverkan KV i J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs
		500-730	500-730	35	30	100	60

Ursprung: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz är ett registr. varumärke som tillhör PM Fittings. Inform. lämnas utan garanti. Undant. för fel och utelämna