

Datablad


Beskrivning

Koncentrisk kona, DIN2616/EN10253-2
-B, P355NH, cert. EN10204/3.1

Huvuddata

48.30 x 4.00 / 33.70 x 4.00 mm

D	48.30 mm
S1	4.00 mm
d	33.70 mm
S2	4.00 mm
L	64.00 mm

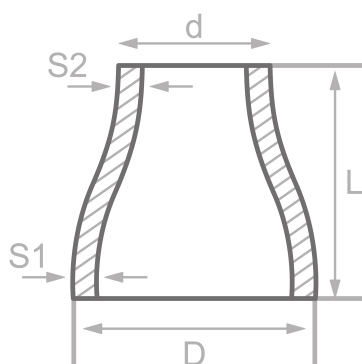

Kemisk sammansättning (batchanalys) i % av massan

(Övre gräns om endast ett värde anges)

Kort namn: P355NH

Materialnr.: 1.0565

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Övrig
0.18	0.50	1.70	0.025	0.010	0.30	0.30	0.08	0.05	0.50	0.03	0.10	Al. N

Mekaniska egenskaper

Kort namn: P355NH

Materialnr.: 1.0565

Övre sträckgräns eller förlängninggr. reH eller Rp0,2 min för vägg tjocklekar T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Draghållfasthet Rm f. vägg tjocklek. T i mm, N/mm2 vid rumstemperatur		Förlängning A i rums- temperatur, min. %		Minsta påverkan KV i J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Längs	Tvärs	Längs	Tvärs
355	345	490-650	490-630	22	20	55	39

Ursprung: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM