

Data papier


Beschrijving

Teestukken, ANSI/ASME B16.9,
ASTM A234WPB, cert. EN10204/3.1

Belangrijkste

1.5" s.20 / 1" s.20

d1	48.30 mm
S1	2.60 mm
d2	26.90 mm
S2	2.30 mm
a	57.00 mm
b	57.00 mm

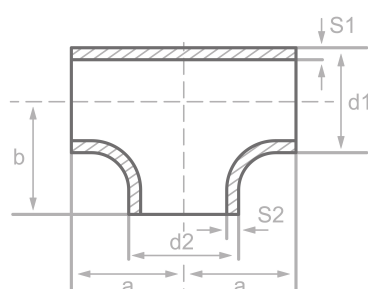

Chemische samenstelling (batchanalyse) in % van de massa

(Bovengrens als er slechts een waarde is opgegeven)

Korte naam: WPB

Nummer: ----

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Ander
0.30	0.10	1.06	0.048	0.058	0.40	0.40	0.15		0.40		0.08	

Mechanische eigenschappen

Korte naam: WPB

Nummer: ----

Bovenste opbrengstpunt of opbrengstpunt reH of Rp0,2 min voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur		Treksterkte Rm voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur		Deformatie A bij kamertemperatuur, min. %		Gekerfde impact KV in J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Langs	Over	Langs	Over
240	240	min. 415	min. 415	30	17		

Oorsprong: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM