team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Data papier

Beschrijving

Eindkap, ANSI/ASME B16.9,
ASTM A234WPB, cert. EN10204/3.1

Belangrijkste

2 1/2" std

d1	73.00 mm
S	5.16 mm
h	38.00 mm

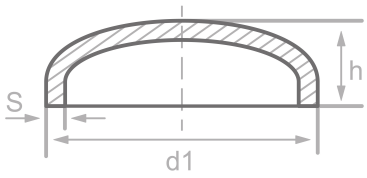



Chemische samenstelling (batchanalyse) in % van de massa

(Bovengrens als er slechts een waarde is opgegeven)

Korte naam: WPB

Nummer: ----

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Ander
0.30	0.10	1.06	0.048	0.058	0.40	0.40	0.15		0.40		0.08	

Mechanische eigenschappen

Korte naam: WPB

Nummer: ----

Bovenste opbrengstpunt of opbrengstpunt reH of Rp0,2 min voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur		Treksterkte Rm voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur		Deformatie A bij kamer-temperatuur, min.%		Gekerfde impact KV in J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Langs	Over	Langs	Over
240	240	min. 415	min. 415	30	17		

Oorsprong: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz is een geregistr. handelsm. van PM Fittings GmbH. Inform. verstrekt zonder garantie. Fouten en wegl. vorrbeh