protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

# Data papier


## Beschrijving

Bochten, DIN2605/EN10253-2-A-3D-90°
St35.8/III, cert. EN10204/3.1

## Belangrijkste

355.60 x 12.50 mm

| | |
|---|---|
| D | 355.60 mm |
| S | 12.50 mm |
| r | 533.00 mm |

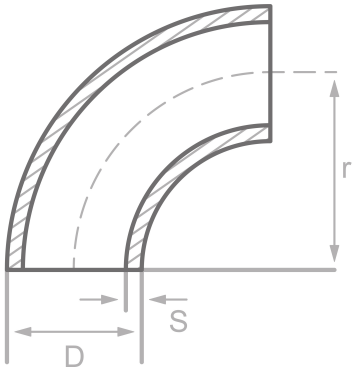




## Chemische samenstelling (batchanalyse) in % van de massa

(Bovengrens als er slechts een waarde is opgegeven)

Korte naam: St35.8/III

Nummer: 1.0305

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Ander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 0.35 | 0.80 | 0.040 | 0.040 | | | | | | | | |

## Mechanische eigenschappen

Korte naam: St35.8/III

Nummer: 1.0305

| Bovenste opbrengstpunt of opbrengstpunt reH of Rp0,2 min voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur | | Treksterkte Rm voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur | | Deformatie A bij kamer-temperatuur, min.% | | Gekerfde impact KV in J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T<=16 | 16<T<=60 | T<=16 | 16<T<=60 | Langs | Over | Langs | Over |
| 235 | 225 | 360-480 | 360-480 | 25 | 23 | | 34 |

Oorsprong: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz is een geregistr. handelsm. van PM Fittings GmbH. Inform. verstrekt zonder garantie. Fouten en wegl. vorrbeh