Data papier

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50


Beschrijving

T-Stukken, DIN2615/EN10253-4-A,
1.4571s, cert. EN10204/3.1

Belangrijkste

33.70 x 2.60 / 26.90 x 2.30
mm

d1	33.70 mm
S1	2.60 mm
d2	26.90 mm
S2	2.30 mm
a	38.00 mm
b	38.00 mm

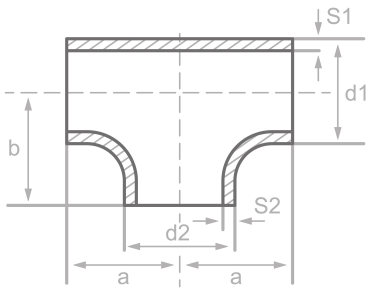



Chemische samenstelling (batchanalyse) in % van de massa

(Bovengrens als er slechts een waarde is opgegeven)

Korte naam: 1.4571s

Nummer: 1.4571

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Ander
0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	18.5		2.50		13.5	0.70		

Mechanische eigenschappen

Korte naam: 1.4571s
Nummer: 1.4571

Bovenste opbrengstpunt of opbrengstpunt reH of Rp0,2 min		Treksterkte Rm voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij		Deformatie A bij kamer-		Gekerfde impact KV in J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Langs	Over	Langs	Over
		500-730	500-730	35	30	100	60

Oorsprong: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz is een geregistr. handelsm. van PM Fittings GmbH. Inform. verstrekt zonder garantie. Fouten en wegl. vorrbeh