Ficha de datos

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50


Descripcion

Brida de cuello de soldadura,
EN1092-1-11-B1, PN40,
1.4571, cert. EN10204/3.1

Datos principales

DN 15/ 21.30 x 2.00 mm

d1	21.30 mm
S	2.00 mm
D	95.00 mm
H2	38.00 mm
L	4 x 14.00 mm

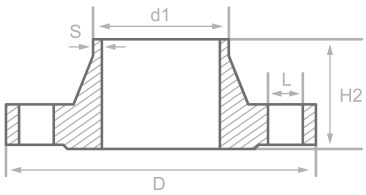



Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre corto: 1.4571

Numero: 1.4571

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	18.5		2.50		13.5	0.70		

Propiedades mecanicas

Nombre corto: 1.4571

Numero: 1.4571

Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min		Resist. a la traccion Rm para espesor T		Elong. A en la temp. ambiente, min.%		Impacto minimo KV en J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
		500-730	500-730	35	30	100	60

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz es una marca registrada de PM Fittings GmbH. Inform. proporcion. sin garantia. Errores y omisiones excluidos