team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Ficha de datos

Descripcion

Codos, soldados, DIN2605/EN10253-2-
A-3D-45°,S235W, cert. EN10204/2.2

Datos principales

Tipo 3/LR , 133.00 x 4.00 mm

D	133.00 mm
S	4.00 mm
r	181.00 mm

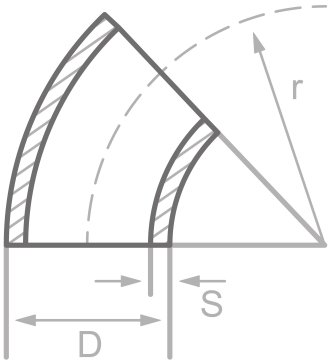

Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre S235W

Numero: 1.0037

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.17		1.40	0.045	0.045								N

Propiedades mecanicas

Nombre S235W
Numero: 1.0037

Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente		Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min.%		Impacto minimo KV en J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
235	225	360-500	360-500	25	25		

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz es una marca registrada de PM Fittings GmbH. Inform. proporcion. sin garantia. Errores y omisiones excluidos