

Ficha de datos


Descripcion

Uniones en T, DIN 2615/EN10253-2-A,
St35.8/III, cert. EN10204/3.1 A TÜV

Datos principales

88.90 x 5.60 / 60.30 x 4.50 mm

d1	88.90 mm
S1	5.60 mm
d2	60.30 mm
S2	4.50 mm
a	86.00 mm
b	76.00 mm

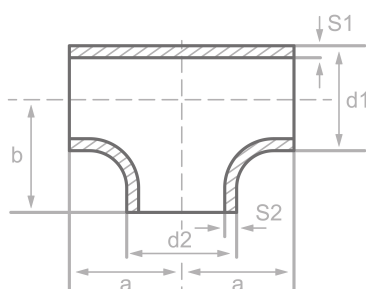

Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre St35.8/III

Numero: 1.0305

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.17	0.35	0.80	0.040	0.040								

Propiedades mecánicas

Nombre St35.8/III

Numero: 1.0305

Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente		Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min. %		Impacto minimo KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
235	225	360-480	360-480	25	23		34

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM