

Ficha de datos



Descripcion

Manga, EN10241, TAB 12, rosc.
EN10226, bisel, 1.4571, cert. 3.1

Datos principales

1" x 43 mm

d1	1"
L	43 mm

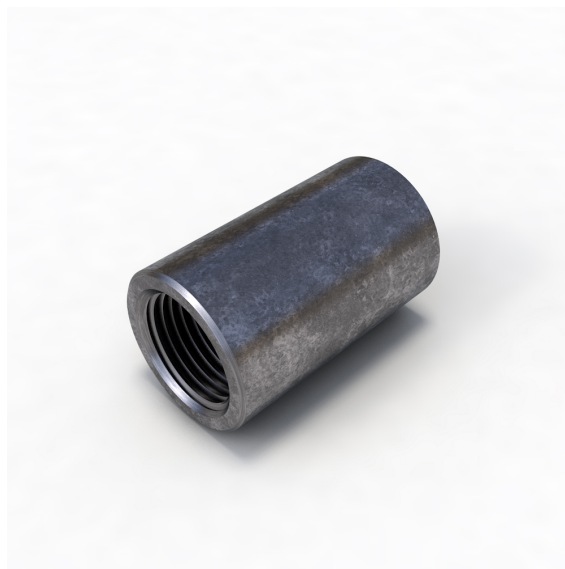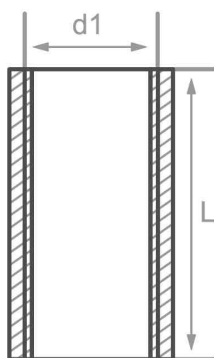

Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre 1.4571

Numero: 1.4571

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	18.5		2.50		13.5	0.70		

Propiedades mecánicas

Nombre 1.4571

Numero: 1.4571

Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente		Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min. %		Impacto minimo KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
		500-730	500-730	35	30	100	60

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM