protubo.biz
passt einfach perfekt

Ficha de datos

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50


Descripcion

Codos, DIN2605/EN10253-2-A-3D-45°
St35.8/I, cert. EN10204/3.1

Datos principales

406.40 x 8.00 mm

D	406.40 mm
S	8.00 mm
r	610.00 mm

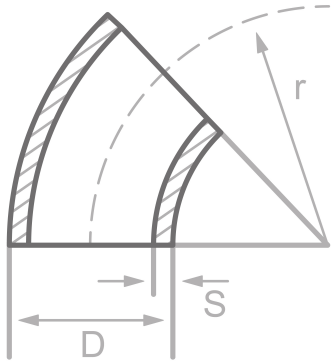



Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre St35.8/I

Numero: 1.0305

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Otros
0.17	0.35	0.80	0.040	0.040								

Propiedades mecanicas

Nombre St35.8/I

Numero: 1.0305

Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente		Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente		Elong. A en la temp. ambiente, min.%		Impacto minimo KV en J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Longitud.	Transvers.	Longitud.	Transvers.
235	225	360-480	360-480	25	23		34

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz es una marca registrada de PM Fittings GmbH. Inform. proporcion. sin garantia. Errores y omisiones excluidos