# Ficha de datos

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50


## Descripcion

Codos, DIN2605/EN10253-2-A-3D-45°
P355NH, cert. EN10204/3.1

## Datos principales

168.30 x 5.00 mm

| | |
|---|---|
| D | 168.30 mm |
| S | 5.00 mm |
| r | 229.00 mm |

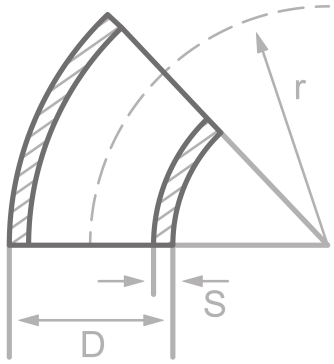




## Composición química (análisis de lote) en % de la masa.

(Limite superior si solo se especifica un valor)

Nombre P355NH

Numero: 1.0565

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.50 | 0.03 | 0.10 | Al. N |

## Propiedades mecanicas

Nombre P355NH

Numero: 1.0565

| Punto de fluencia superior o limite elastico reH o Rp0.2 min para espesores T en mm, N/mm2 a temperatura ambiente | | Resist. a la traccion Rm para espesor T en mm, N/mm2 a temp. ambiente | | Elong. A en la temp. ambiente, min.% | | Impacto minimo KV en J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T<=16 | 16<T<=60 | T<=16 | 16<T<=60 | Longitud. | Transvers. | Longitud. | Transvers. |
| 355 | 345 | 490-650 | 490-630 | 22 | 20 | 55 | 39 |

Origen: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz es una marca registrada de PM Fittings GmbH. Inform. proporcion. sin garantia. Errores y omisiones excluidos