Fiche de donnees

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50


Description

Bride a collerette, EN1092-1-11-B1,
PN40, 1.4571,
cert. EN10204/3.1

Donnee principale

DN 15/ 21.30 x 2.00 mm

d1	21.30 mm
S	2.00 mm
D	95.00 mm
H2	38.00 mm
L	4 x 14.00 mm

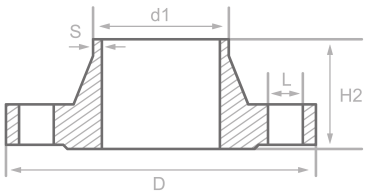



Composition chimique (analyse de lot) en % de la masse

(Limite superieure si une seule valeur est specifiee)

Nom court: 1.4571

Numero: 1.4571

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Autres
0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	18.5		2.50		13.5	0.70		

Proprietes mecaniques

Nom court: 1.4571

Numero: 1.4571

Limite d'elasticite superieure ou lim. d'elast. reH ou Rp0,2 min		Resist. a la traction Rm pour des ep. T		Allongement A a temp.		Travaux a impact minimum	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.
		500-730	500-730	35	30	100	60

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz est une marque protegee de PM Fittings GmbH. Informations fournies sans garantie. Sauf erreur ou omission.