protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Fiche de donnees


Description

Bride a collerette, DIN2631-C/
EN1092-1-11-B1-PN6, P250GH,
cert. EN10204/3.1

Donnee principale

DN 400/ 406.40 x 7.10 mm

d1	406.40 mm
S	7.10 mm
D	540.00 mm
H2	65.00 mm
L	16 x 22.00 mm

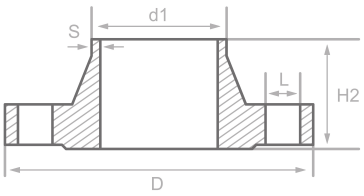



Composition chimique (analyse de lot) en % de la masse

(Limite superieure si une seule valeur est specifiee)

Nom court: P250GH

Numero: 1.0460

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Autres
0.23	0.40	0.90	0.025	0.015	0.30	0.30	0.08	0.02	0.30	0.03	0.02	Al

Proprietes mecaniques

Nom court: P250GH

Numero: 1.0460

Limite d'elasticite superieure ou lim. d'elast. reH ou Rp0,2 min pour epaisseurs T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Resist. a la traction Rm pour des ep. T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Allongement A a temp. ambiante, min.%		Travaux a impact minimum KV en J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.
240	240	410-540	410-540	25		44	

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz est une marque protegee de PM Fittings GmbH. Informations fournies sans garantie. Sauf erreur ou omission.