protubo.biz
passt einfach perfekt

# Fiche de donnees

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50


## Description

Reduction concentrique, DIN2616/
EN10253-2-B, P235GH,
cert. EN10204/3.1

## Donnee principale

60.30 x 3.60 / 33.70 x 3.20 mm

| | |
|---|---|
| D | 60.30 mm |
| S1 | 3.60 mm |
| d | 33.70 mm |
| S2 | 3.20 mm |
| L | 76.00 mm |

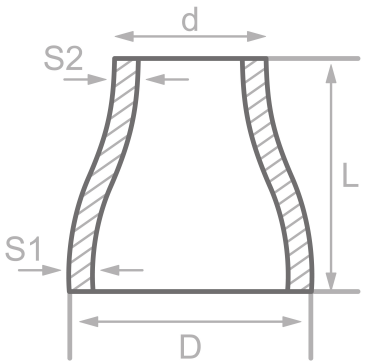




## Composition chimique (analyse de lot) en % de la masse

(Limite superieure si une seule valeur est specifiee)

Nom court: P235GH

Numero: 1.0345

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | Al |

## Proprietes mecaniques

Nom court: P235GH

Numero: 1.0345

| Limite d'elasticite superieure ou lim. d'elast. reH ou Rp0,2 min pour epaisseurs T en mm, N/mm2 a temperature ambiante | | Resist. a la traction Rm pour des ep. T en mm, N/mm2 a temperature ambiante | | Allongement A a temp. ambiante, min.% | | Travaux a impact minimum KV en J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T<=16 | 16<T<=60 | T<=16 | 16<T<=60 | Longit. | Transv. | Longit. | Transv. |
| 235 | 225 | 360-500 | 360-500 | 25 | 23 | 40 | 27 |

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz est une marque protegee de PM Fittings GmbH. Informations fournies sans garantie. Sauf erreur ou omission.