

Scheda dati


Descrizione

Riduzioni conc., DIN2616/EN10253-2-
P235GH, cert. EN10204/3.1

Dati principali

108.00 x 3.60 / 60.30 x 2.90

| | |
|----|-----------|
| D | 108.00 mm |
| S1 | 3.60 mm |
| d | 60.30 mm |
| S2 | 2.90 mm |
| L | 100.00 mm |

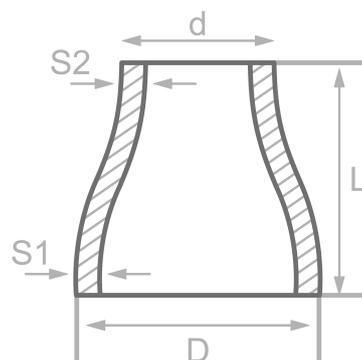

Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se e indicato un solo valore)

Nome abb.: P235GH

Materiale n.: 1.0345

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Altri |
|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | Al |

Proprietà meccaniche

Nome abb.: P235GH

Materiale n.: 1.0345

| Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min per pareti di spessore T in mm, N/mm2 a temp. amb. | | Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm2 a temperatura amb. | | Allungam. A a temp. ambiente, min.% | | Resilienza minima KV in J | |
|--|-------------|--|-------------|-------------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| T ≤ 16 | 16 < T ≤ 60 | T ≤ 16 | 16 < T ≤ 60 | Lungo | Tras. | Lungo | Tras. |
| 235 | 225 | 360-500 | 360-500 | 25 | 23 | 40 | 27 |

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM