

# Scheda dati


## Descrizione

Riduzioni conc., DIN2616/EN10253-1  
ST37.0, cert. ohne

## Dati principali

273.00 x 10.00 / 219.10 x 8.00

|    |           |
|----|-----------|
| D  | 273.00 mm |
| S1 | 10.00 mm  |
| d  | 219.10 mm |
| S2 | 8.00 mm   |
| L  | 178.00 mm |

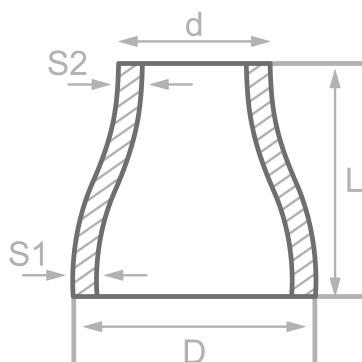

## Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se è indicato un solo valore)

Nome abb.: ST37.0

Materiale n.: 1.0254

| C    | Si   | Mn   | P     | S     | Cr   | Cu   | Mo   | Nb   | Ni   | Ti   | V    | Altri |
|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.30 | 0.04 | 0.02 |       |

## Proprietà meccaniche

Nome abb.: ST37.0

Materiale n.: 1.0254

| Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min<br>per pareti di spessore T in mm, N/mm2 a temp. amb. |             | Trazione Rm per spessori T<br>in mm, N/mm2 a temperatura amb. |             | Allungam. A a temp.<br>ambiente, min. % |       | Resilienza minima<br>KV in J |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| T ≤ 16                                                                                                  | 16 < T ≤ 60 | T ≤ 16                                                        | 16 < T ≤ 60 | Lungo                                   | Tras. | Lungo                        | Tras. |
| 235                                                                                                     | 225         | 350-480                                                       | 350-480     | 25                                      | 23    |                              |       |

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM