protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

# Schedadati


## Descrizione

Curve, ANSI/ASME B16.9, SR, 90°
ASTM A234 WPB,cert. EN10204/3.1

## Dati principali

18" xs

| | |
|---|---|
| D | 457.20 mm |
| S | 12.70 mm |
| r | 457.00 mm |

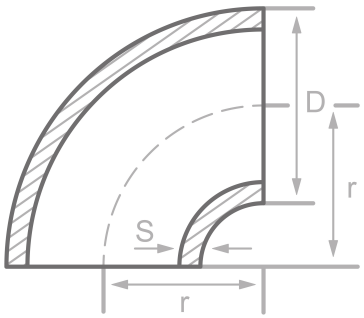




## Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se e indicato un solo valore)

Nome abb.: WPB

Materiale n.: ----

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Altri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.10 | 1.06 | 0.048 | 0.058 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | | 0.40 | | 0.08 | |

## Proprieta meccaniche

Nome abb.: WPB
Materiale n.: ----

| Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min per pareti di spessore T in mm, N/mm2 a temp. amb. | | Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm2 a temperatura amb. | | Allungam. A a temp. ambiente, min.% | | Resilienza minima KV in J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T<=16 | 16<T<=60 | T<=16 | 16<T<=60 | Lungo | Tras. | Lungo | Tras. |
| 240 | 240 | min. 415 | min. 415 | 30 | 17 | | |

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz e un marchio registrato di PM Fittings GmbH. Informazioni senza garanzia. Riservato all'errore.