protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Schedadati


Descrizione

Curve, ANSI/ASME B16.9, SR, 90°
ASTM A234 WPB,cert. EN10204/3.1

Dati principali

14" s.80

D	355.60 mm
S	19.05 mm
r	356.00 mm

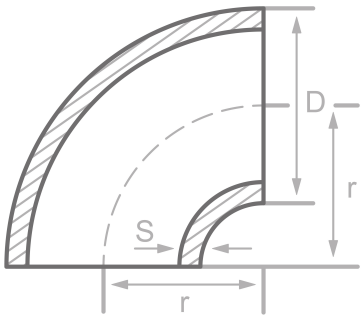



Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se e indicato un solo valore)

Nome abb.: WPB

Materiale n.: ----

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Altri
0.30	0.10	1.06	0.048	0.058	0.40	0.40	0.15		0.40		0.08	

Proprieta meccaniche

Nome abb.: WPB
Materiale n.: ----

Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min per pareti di spessore T in mm, N/mm2 a temp. amb.		Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm2 a temperatura amb.		Allungam. A a temp. ambiente, min.%		Resilienza minima KV in J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Lungo	Tras.	Lungo	Tras.
240	240	min. 415	min. 415	30	17		

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz e un marchio registrato di PM Fittings GmbH. Informazioni senza garanzia. Riservato all'errore.