

Scheda dati


Descrizione

Curve, DIN2605/EN10253-2-A-3D-180°
ST37.0, cert. EN10204/ohne APZ

Dati principali

Tipo 3/LR, 180°, 31.80 x 2.60

D	31.80 mm
S	2.60 mm
r	35.00 mm

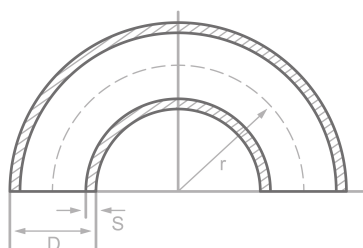

Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se è indicato un solo valore)

Nome abb.: ST37.0

Materiale n.: 1.0254

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Altri
0.16	0.35	1.20	0.025	0.020	0.30	0.30	0.08	0.01	0.30	0.04	0.02	

Proprietà meccaniche

Nome abb.: ST37.0

Materiale n.: 1.0254

Limite superiore σ_R di snervamento R_{eH} o $R_{p0.2}$ min per pareti di spessore T in mm, N/mm ² a temp. amb.		Trazione R_m per spessori T in mm, N/mm ² a temperatura amb.		Allungam. A a temp. ambiente, min. %		Resilienza minima KV in J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Lungo	Tras.	Lungo	Tras.
235	225	350-480	350-480	25	23		

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM