

Scheda dati


Descrizione

Riduzioni ecc., DIN2616/EN10253-2-A
16Mo3, cert. EN10204/3.1

Dati principali

60.30 x 5.60 / 48.30 x 5.00 mm

D	60.30 mm
S1	5.60 mm
d	48.30 mm
S2	5.00 mm
L	76.00 mm

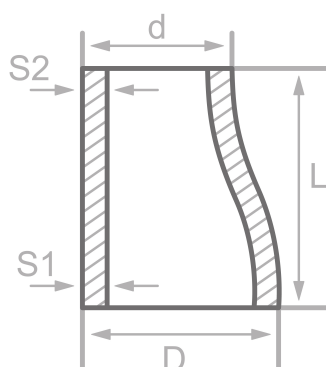

Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se è indicato un solo valore)

Nome abb.: 16Mo3

Materiale n.: 1.5415

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Altri
0.20	0.35	0.90	0.025	0.020	0.30	0.30	0.35		0.30			Al

Proprietà meccaniche

Nome abb.: 16Mo3

Materiale n.: 1.5415

Limite superiore σ di snervamento reH o $Rp0.2$ min per pareti di spessore T in mm, N/mm ² a temp. amb.		Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm ² a temperatura amb.		Allungam. A a temp. ambiente, min. %		Resilienza minima KV in J	
$T \leq 16$	$16 < T \leq 60$	$T \leq 16$	$16 < T \leq 60$	Lungo	Tras.	Lungo	Tras.
280	270	450-600	450-600	22	20		

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM