protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Schedadati


Descrizione

Riduzioni conc., DIN2616/EN10253-2-
P265GH, cert. EN10204/3.1

Dati principali

76.10 x 5.60 / 48.30 x 5.00 mm

D	76.10 mm
S1	5.60 mm
d	48.30 mm
S2	5.00 mm
L	0.00 mm

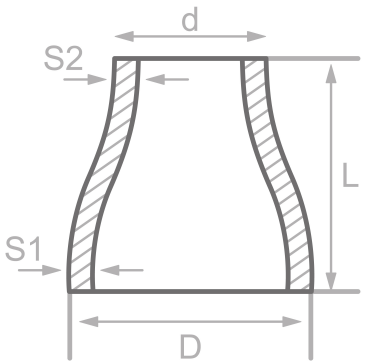



Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se e indicato un solo valore)

Nome abb.: P265GH

Materiale n.: 1.0425

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Altri
0.20	0.40	1.40	0.025	0.020	0.30	0.30	0.08	0.01	0.30	0.04	0.02	Al

Proprieta meccaniche

Nome abb.: P265GH

Materiale n.: 1.0425

Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min per pareti di spessore T in mm, N/mm2 a temp. amb.		Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm2 a temperatura amb.		Allungam. A a temp. ambiente, min.%		Resilienza minima KV in J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Lungo	Tras.	Lungo	Tras.
265	255	410-570	410-570	23	21	40	27

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz e un marchio registrato di PM Fittings GmbH. Informazioni senza garanzia. Riservato all'errore.