protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

Schedadati


Descrizione

Riduzioni conc., DIN2616/EN10253-2-
P235GH, cert. EN10204/3.1

Dati principali

88.90 x 4.00 / 60.30 x 3.60 mm

D	88.90 mm
S1	4.00 mm
d	60.30 mm
S2	3.60 mm
L	90.00 mm

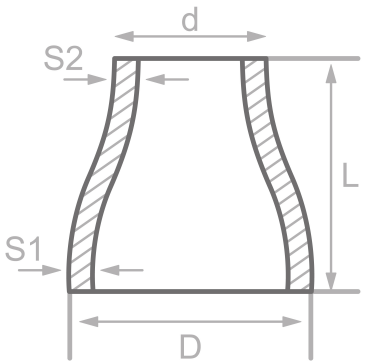



Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se e indicato un solo valore)

Nome abb.: P235GH

Materiale n.: 1.0345

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Altri
0.16	0.35	1.20	0.025	0.020	0.30	0.30	0.08	0.01	0.30	0.04	0.02	Al

Proprieta meccaniche

Nome abb.: P235GH

Materiale n.: 1.0345

Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min per pareti di spessore T in mm, N/mm2 a temp. amb.		Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm2 a temperatura amb.		Allungam. A a temp. ambiente, min.%		Resilienza minima KV in J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Lungo	Tras.	Lungo	Tras.
235	225	360-500	360-500	25	23	40	27

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz e un marchio registrato di PM Fittings GmbH. Informazioni senza garanzia. Riservato all'errore.