protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

# Schedadati


## Descrizione

Curve, DIN2605/EN10253-2-A-3D-45°
St35.8/I, cert. EN10204/3.1

## Dati principali

406.40 x 8.00 mm

| | |
|---|---|
| D | 406.40 mm |
| S | 8.00 mm |
| r | 610.00 mm |

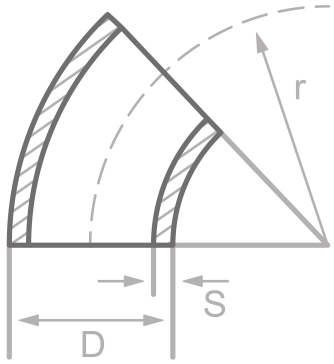




## Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se e indicato un solo valore)

Nome abb.: St35.8/I

Materiale n.: 1.0305

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Altri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 0.35 | 0.80 | 0.040 | 0.040 | | | | | | | | |

## Proprieta meccaniche

Nome abb.: St35.8/I
Materiale n.: 1.0305

| Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min per pareti di spessore T in mm, N/mm2 a temp. amb. | | Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm2 a temperatura amb. | | Allungam. A a temp. ambiente, min.% | | Resilienza minima KV in J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T<=16 | 16<T<=60 | T<=16 | 16<T<=60 | Lungo | Tras. | Lungo | Tras. |
| 235 | 225 | 360-480 | 360-480 | 25 | 23 | | 34 |

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz e un marchio registrato di PM Fittings GmbH. Informazioni senza garanzia. Riservato all'errore.