protubo.biz
passt einfach perfekt

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50

# Datablad


## Beskrivelse

Konc. konus, DIN2616/EN10253-2-B,
P235GH, cert. EN10204/3.1

## Hoveddata

323.90 x 16.00 / 139.70 x 10.00

| | |
|---|---|
| D | 323.90 mm |
| S1 | 16.00 mm |
| d | 139.70 mm |
| S2 | 10.00 mm |
| L | 203.00 mm |

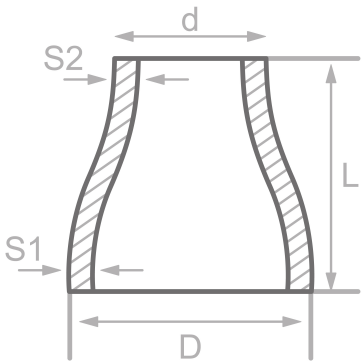




## Kemisk sammensaetning (smelteanalyse) i % af massen

(Ovre graense, hvis kun en vaerdi er angivet)

Kort navn: P235GH

Materiale nr.: 1.0345

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Mere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.01 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | Al |

## Mekaniske egenskaber

Kort navn: P235GH

Materiale nr.: 1.0345

| Ovre flydegraense eller flydegraense reH eller Rp0,2 min for godstykkelser T i mm, N/mm2 ved stuetemperatur | | Traekstyrke Rm for vaegtykkelser T i mm, N/mm2 ved stuetemperatur | | Forlaengel. A ved stue-temperatur, min.% | | Minim. indvirkning arbejde KV in J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T<=16 | 16<T<=60 | T<=16 | 16<T<=60 | Laengd. | Tvaerg. | Laengd. | Tvaerg. |
| 235 | 225 | 360-500 | 360-500 | 25 | 23 | 40 | 27 |

Tilskrivning: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz er et registreret varemærke tilhørende PM Fittings GmbH. Oplysninger uden ansvar. Med forbehold for fejl.