Data papier

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50


Beschrijving

Voorlasflenzen, EN1092-1-11-B1, PN 40,1.4571, cert. EN10204/3.1

Belangrijkste

DN 15/ 21.30 x 2.00 mm

d1	21.30 mm
S	2.00 mm
D	95.00 mm
H2	38.00 mm
L	4 x 14.00 mm

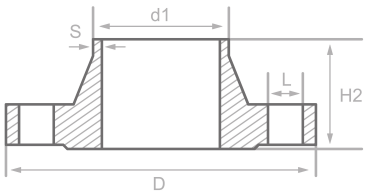



Chemische samenstelling (batchanalyse) in % van de massa

(Bovengrens als er slechts een waarde is opgegeven)

Korte naam: 1.4571

Nummer: 1.4571

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Ander
0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	18.5		2.50		13.5	0.70		

Mechanische eigenschappen

Korte naam: 1.4571

Nummer: 1.4571

Bovenste opbrengstpunt of opbrengstpunt reH of Rp0,2 min		Treksterkte Rm voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij		Deformatie A bij kamer-		Gekerfde impact KV in J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Langs	Over	Langs	Over
		500-730	500-730	35	30	100	60

Oorsprong: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM

protubo.biz is een geregistr. handelsm. van PM Fittings GmbH. Inform. verstrekt zonder garantie. Fouten en wegl. vorrbeh