

Data papier


Beschrijving

Conc. reduceringen, DIN2616/
EN10253-2-B, P355NH,
cert. EN10204/3.1

Belangrijkste

48.30 x 4.00 / 33.70 x 4.00 mm

D	48.30 mm
S1	4.00 mm
d	33.70 mm
S2	4.00 mm
L	64.00 mm

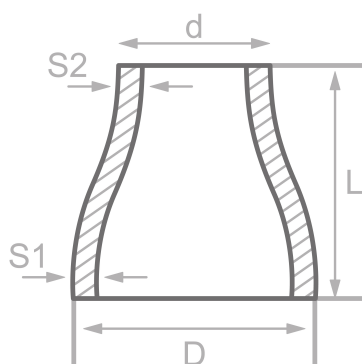

Chemische samenstelling (batchanalyse) in % van de massa

(Bovengrens als er slechts een waarde is opgegeven)

Korte naam: P355NH

Nummer: 1.0565

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Ander
0.18	0.50	1.70	0.025	0.010	0.30	0.30	0.08	0.05	0.50	0.03	0.10	Al. N

Mechanische eigenschappen

Korte naam: P355NH

Nummer: 1.0565

Bovenste opbrengstpunt of opbrengstpunt reH of Rp0,2 min voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur		Treksterkte Rm voor wanddiktes T in mm, N/mm2 bij kamertemperatuur		Deformatie A bij kamer- temperatuur, min.%		Gekerfde impact KV in J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Langs	Over	Langs	Over
355	345	490-650	490-630	22	20	55	39

Oorsprong: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM