

Fiche de donnees


Description

Bride a collerette, DIN2633-C/
EN1092-1-11-B1-PN16, C 22.8,
cert. EN10204/3.1

Donnee principale

DN 25/30.00 x 2.60 mm

d1	30.00 mm
S	2.60 mm
D	115.00 mm
H2	38.00 mm
L	4 x 14.00 mm

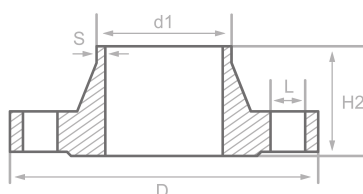

Composition chimique (analyse de lot) en % de la masse

(Limite superieure si une seule valeur est specifiee)

Nom court: C 22.8

Numero: 1.0460

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Autres
0.23	0.40	0.90	0.025	0.015	0.30	0.30	0.08	0.02	0.30	0.03	0.02	Al

Proprietes mecaniques

Nom court: C 22.8

Numero: 1.0460

Limite d'elasticite superieure ou lim. d'elast. reH ou Rp0,2 min pour epaisseurs T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Resist. a la traction Rm pour des ep. T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Allongement A a temp. ambiante, min.%		Travaux a impact minimum KV en J	
T ≤ 16	16 < T ≤ 60	T ≤ 16	16 < T ≤ 60	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.
250	250	410-540	410-540	25	23	44	31

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM