

Fiche de donnees


Description

Manchon de tuyau, EN10241, TAB 12,
taraudé EN10226, biseau,
1.4571, cert. 3.1

Donnee principale

1/4" x 25 mm

d1	1/4"
L	25 mm

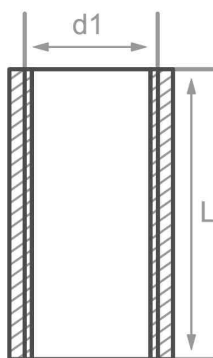

Composition chimique (analyse de lot) en % de la masse

(Limite superieure si une seule valeur est specifiee)

Nom court: 1.4571

Numero: 1.4571

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Autres
0.08	1.00	2.00	0.045	0.015	18.5		2.50		13.5	0.70		

Proprietes mecaniques

Nom court: 1.4571

Numero: 1.4571

Limite d'elasticite superieure ou lim. d'elast. reH ou Rp0,2 min pour epaisseurs T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Resist. a la traction Rm pour des ep. T en mm, N/mm2 a temperature ambiante		Allongement A a temp. ambiante, min.%		Travaux a impact minimum KV en J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Longit.	Transv.	Longit.	Transv.
		500-730	500-730	35	30	100	60

Sources: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM