

Schedadati

team@protubo.biz
T +49 (0) 4202 95 55 50


Descrizione

Pezzi a tee, ANSI/ASME B16.9
ASTM A234 WPB, cert. EN10204/3.1

Dati principali

1 1/2" xs / 1 1/2" xs

d1	48.30 mm
S1	5.08 mm
d2	48.30 mm
S2	5.08 mm
a	57.00 mm
b	57.00 mm

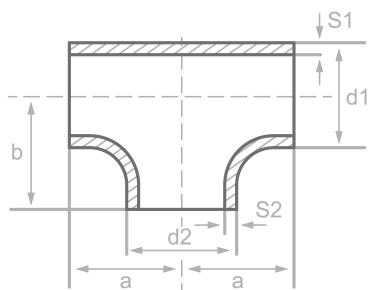

Composizione chimica (analisi di colata) in % della massa

(Limite massimo se è indicato un solo valore)

Nome abb.: WPB

Materiale n.: ----

C	Si	Mn	P	S	Cr	Cu	Mo	Nb	Ni	Ti	V	Altri
0.30	0.10	1.06	0.048	0.058	0.40	0.40	0.15		0.40		0.08	

Proprietà meccaniche

Nome abb.: WPB

Materiale n.: ----

Limite superiore o di snervamento reH o Rp0.2 min per pareti di spessore T in mm, N/mm ² a temp. amb.		Trazione Rm per spessori T in mm, N/mm ² a temperatura amb.		Allungam. A a temp. ambiente, min.%		Resilienza minima KV in J	
T<=16	16<T<=60	T<=16	16<T<=60	Lungo	Tras.	Lungo	Tras.
240	240	min. 415	min. 415	30	17		

Origine: EN 10253, DIN 17175, DIN 2528, DIN 1629, Stahlschlüssel, ASTM